

Technische Daten

Wassertechnische Eigenschaften

	D500 RBP/ D500 WS* D500 RBPDD*** D500 WSDD***
Wasseranschluss	G 3/4" (3/4" BSP)
Vorhandener Fließwasserdruck (min.)	1,0 bar
Zulaufwassertemperatur (min.)	4 °C
Zulaufwassertemperatur (max.)	55 °C
Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden)	600 mm
Abwasseranschluss (min.)	Ø40 mm

Elektrische Eigenschaften

Stromstärke	13 A (3 Phasen)**
Spannungsbereich	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Gesamtanschlusswert	6,58 kW bei 400 V 2,58 kW bei 230 V


Leistungsdaten

Tankheizung	2,00 kW
Boilerheizung	6,00 kW bei 400 V 2,00 kW bei 230 V
Volumen Spültank	14,5 l
Einfahrhöhe	345 mm
Nachspülwassermenge	2,75 l / Spülgang
Theoretische Korbleistung / h	30 / 20 / 12
Tanktemperatur	55 °C
Nachspültemperatur	82 °C

* inkl. eingebautem Wasserenthärter

** Umbau vor Ort auf 13 A (1 Phase), 220 – 240 V möglich

*** mit tiefer Türe

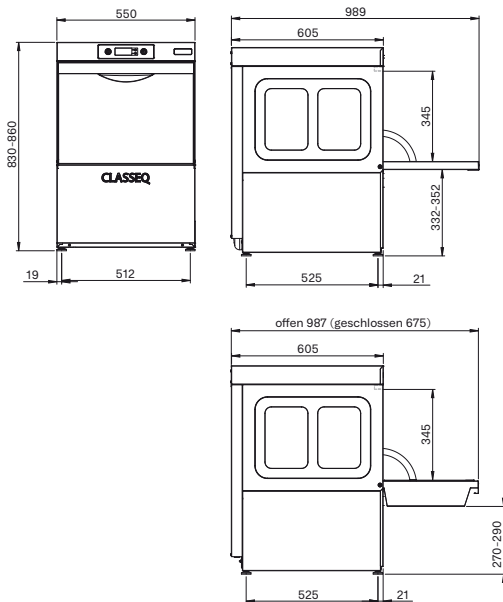

Allgemeine Infos

Lautstärke	unter 70 dB
Gewicht leer	44 kg
Gewicht voll beladen	64,5 kg
Gewicht mit Verpackung	57,6 kg

Alle Angaben in mm.

Abmessungen:

D500 RBP / D500 WS
550 (B) x 830 (H) (860 max.) x 605 (T)

D500 RBPDD / D500 WSDD
550 (B) x 830 (H) (860 max.) x 675 (T)

Ihr **CLASSEQ** Fachhandelspartner vor Ort:

Einfach
sauberes
Geschirr.



CLASSEQ

Classeq Ltd, Roebuck Way, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8WH, UK
Kontakt Deutschland +49 07542 / 402 5454 | info@classeq.de

www.classeq.de

Untertisch Geschirrspülmaschinen

D500 RBP | D500 WS | D500 RBPDD | D500 WSDD

Produktdatenblatt & Technische Informationen

CLASSEQ

Spülend einfach



Einfach und inklusive.

- Sofort einsatzbereit
- 500 x 500 mm Korb
- Bis zu 540 Teller/h / bis zu 30 Transportkisten E2
- Dosierpumpen für Reiniger und Klarspüler
- Drucksteigerungs- und Ablaufpumpe
- Vollständiges Korbpaket
- Optional eingebauter Wasserenthärter



Einfach und robust.

- Einfache Bedienung mit nur 2 Knöpfen
- Einfache Farbsymbole zeigen Maschinenstatus
- Wärmeisolierte und hochbelastbare Türe
- Bewährte Markenbauteile
- Einfache Bauart für blitzschnellen Service



Einfach und hygienisch.

- 2 / 3 / 5 Minuten Spülprogramm
- 2-fach Tankfilter
- Immer stabile Temperaturen
- Sehr einfache Maschinenreinigung mit Selbstreinigungsprogramm



D500 RBP
mit Drucksteigerungspumpe
Bestellnummer 809V0020

D500 WS
mit Drucksteigerungspumpe und
eingebautem Wasserenthärter
Bestellnummer 809V0050



D500 RBPDD
mit Drucksteigerungspumpe und
tiefer Türe
Bestellnummer 809V0029

D500 WSDD
mit Drucksteigerungspumpe,
eingebautem Wasserenthärter
und tiefer Türe
Bestellnummer 809V0071